


ПРИНЦИПАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
ИСПАРИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ТИП DAGES, НА БАЗЕ ЦИФРОВОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИСПАРИТЕЛЯ СУХОГО ПОДОГРЕВА, ДЛЯ ПРОПАНА, БУТАНА И ИХ СМЕСЕЙ, СЕРИЯ: «VED E», EXPORT.
РЕГУЛИРУЕМАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 0 - 45 КГ/ЧАС, РЕГУЛЯТОРНАЯ ГРУППА: СЕРИЯ: «RU», ИСПОЛНЕНИЕ: «VS», КОМПЛЕКТАЦИЯ: «A» (35 мбар),
В КОМПЛЕКТНОМ ШКАФНОМ ИСПОЛНЕНИИ, СЕРИЯ: «SI». МОДЕЛЬ: VED 17.5 - 45 E -SI.A(B)

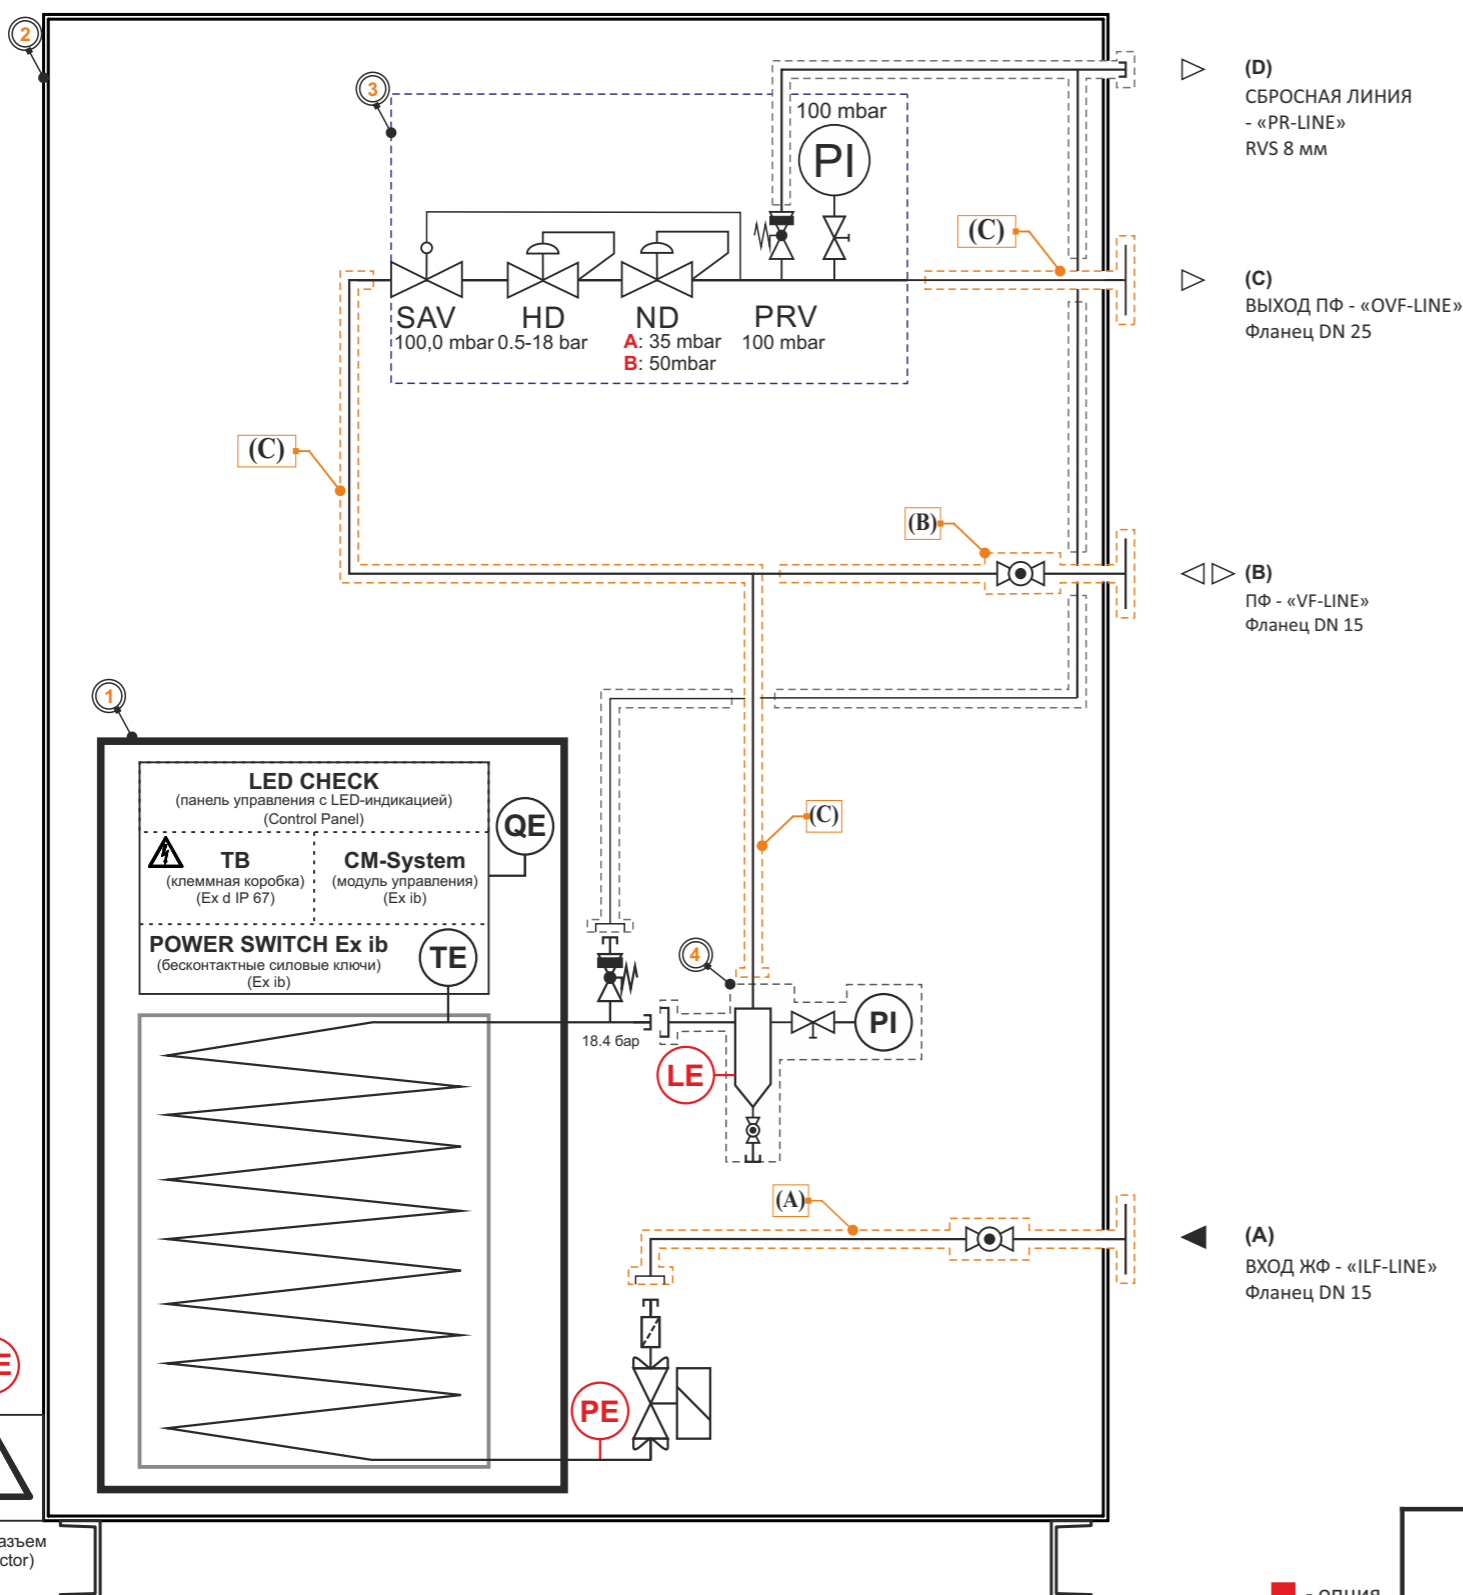


- Комплект поставки (функционал):**
- Цифровой газовый тип DAGES, модель VED 45 E, Export, взрывозащищенное исполнение Ex d ib, IP67 – 1 шт.;
 - Комплектное шкафное исполнение тип DAGES: серия «SI» - 1 комплект;
 Комплект шкафного исполнения:
 - (A) комплектная линия входа жидкой фазы «ILF-Line»
 - (B) комплектная линия паровой фазы (вход - обводная линия, выход - высокое давление) «VF-Line»;
 - (C) комплектная линия выхода паровой фазы «OVF-Line»;
 - (D) комплектная сбросная линия (линия дегазации) «PR-Line»;
 - комплектный стальной шкаф с усиленным рамным основанием и защитным покрытием, встроенным замком, вентиляционным отверстием и цоколем;
 - выносной силовой штепсельный разъем для подключения с электрокабельной разводкой к технологическому оборудованию.
 - Регуляторная установка тип DAGES, серия: «RU» - 1 комплект;
 - Конденсатосборник тип DAGES, серия: «OVC» - 1 комплект;
 - Упаковка, документация;
- Подключение:** (A) линия входа жидкой фазы газа: фланец DN 15;
 (B) линия паровой фазы газа (обводная, высокое давление): фланец DN 15;
 (C) линия выхода паровой фазы: фланец DN 25;
 (D) сбросная линия (линия дегазации): RVS 8 мм;
 силовой кабель, медный, 1ф (3ф): 1шт. - 2 x 4 мм² (1шт. - 4 x 0,75 мм²).

БАЗОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛ			
Общее			
Series VED E	Цифровой электрический испаритель «сухого» подогрева.	3 YEARS	ГАРАНТИЯ 3 ГОДА.
XXS	КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ И НЕБОЛЬШОЙ ВЕС.	SI	ШКАФНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
DMA	ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ МОДУЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА. СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЛОКОВ. ЗАМЕНА 2-3 МИНУТЫ.	RU	РЕГУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА С ПСК И ПЗК
S-DIF	АВТОМАТИЧЕСКАЯ САМОДИАГНОСТИКА С LED-ИНДИКАЦИЕЙ НЕИСПРАВНЫХ БЛОКОВ С ДУБЛИРОВАНИЕМ ПО ВЛУЕТООТН.	PR-LINE	СБРОСНАЯ ЛИНИЯ (ДЕГАЗАЦИИ)
FREE POWER	РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ. УНИФИКАЦИЯ СКЛАДА.	VF-LINE	ЛИНИЯ ПАРОВОЙ ФАЗЫ (ОБВОДНАЯ, ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)
Безопасность			
Ex d ib IIB T4, IP 67	ВЗРЫВО ПЫЛЕ ВОДОЗАЩИТА.	SL VALVE PSC PRV FILTER	СТАНДАРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ПСК, ЭМК И ФИЛЬТР.
POWER SWITCH Ex ib	ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ СИЛОВОЙ КЛЮЧ. НЕТ МЕХАНИЧЕСКИХ ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ.	TOUCH POWER	СЕНСОРНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ. НАСТРОЙКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА СКЛАДЕ ОТ 220В.
GAS SENSOR	ДАТЧИК УТЕЧКИ ГАЗА.	OVC	КОНДЕНСАТОСБОРНИК С ОПОРОЖНЯЮЩЕЙ ЛИНИЕЙ
SFC-GAS	ПЛАВНОЕ НАПОЛНЕНИЕ ЯДРА ГАЗОМ, ПУСК БЕЗ ГИДРОУДАРОВ.		
Высокий КПД			
IDAGES	ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ С АДАПТИВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ НА БАЗЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ «FUZZY LOGIC».	WINTER POWER	ЗИМНИЙ РЕЖИМ. ПЛЮС ДО 20% ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.
POWER PROTECTION	ЗАЩИТА ОТ ПРОВАЛОВ И СКАЧКОВ (НЕСТАБИЛЬНОСТИ) В СИЛОВОЙ СЕТИ. НЕ НУЖЕН СТАБИЛИЗАТОР.	DE-CORE A PLUS	ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ЯДРО «СУХОГО» ПОДОГРЕВА. ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ.
Сервис			
ANDROID MAS	МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. КОНТРОЛЬ И НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ СМАРТФОН.	E-MAIL	ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ. УДАЛЕННАЯ СЕРВИСНАЯ ДИАГНОСТИКА.
BLUETOOTH	НАСТРОЙКА И КОНТРОЛЬ ПО «ВЛУЕТООТН». УДАЛЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ON-LINE КОНТРОЛЯ.	SERVICE TIME	ОПОВЕЩЕНИЕ О ВРЕМЕНИ СЕРВИСНОГО И КАПИТАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
GSM	SMS ОПОВЕЩЕНИЯ О РЕЖИМАХ РАБОТЫ (ОПЦИЯ).	LED CHECK	LED-ИНДИКАЦИЯ. ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ РЕЖИМОВ
ACTIVATION-KEY	ТАЙМЕР ДЕАКТИВАЦИИ / АКТИВАЦИИ ПО PIN-КОДУ.	BT GROUP	СИНХРОНИЗАЦИЯ В ГРУППЕ. ОСНОВНОЙ-АВАРИЙНЫЙ, КАСКАД.
BLACK BOX	«ЧЕРНЫЙ ЯЩИК». КОНТРОЛЬ ЗА ПРАВИЛЬНОЙ	DATA SHEET	ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПО СМАРТФОНУ.

■ - опция

РАСШИФРОВКА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

QE Датчик утечки газа	PE Датчик давления	Regулятор давления
TE Датчик температуры	Шаровой клапан	Предохранительный запорный клапан (ПЗК - SAV)
PI Манометр (визуальный контроль давления)	Конденсатосборник с опорожняющей линией и запорным клапаном.	Предохранительный сбросной клапан (ПСК - PRV)
LE Датчик уровня (контроль уровня конденсата в конденсатосборнике)	Фильтр	Электромагнитный клапан

				ROSIЙСКО-HEMЕЦКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДАГЭС ГАЗТЕХНИК-АНЛАГЕН, ООО Telefon: + 7 (800) 600-83-15 Internet: www.dages-group.com	
					
				Испарительная установка модель: VED 17.5 E - 45 E-SI.A(B) Verdampferanlage Modell VED 17.5 E - 45 E-SI.A(B) Vaporizer unit model: VED 17.5 E - 45 E-SI.A(B)	
Rv.	Bearbeitet	Geprüft	SP	SP	
4				Sprache	Ru/De/En
3				Maßstab:	Zeichngs-Nr.:
2					
1				Gewicht:	Art.-Nr.:
Index	Änderung	Datum	Name	Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte nur mit schriftlicher Genehmigung des Besitzers. Technische Änderungen vorbehalten.	
				17.5 - 45 кг/час	
				Blatt: 1/1 Format: A3	